


K-NATUR-8 & K-NATUR-21

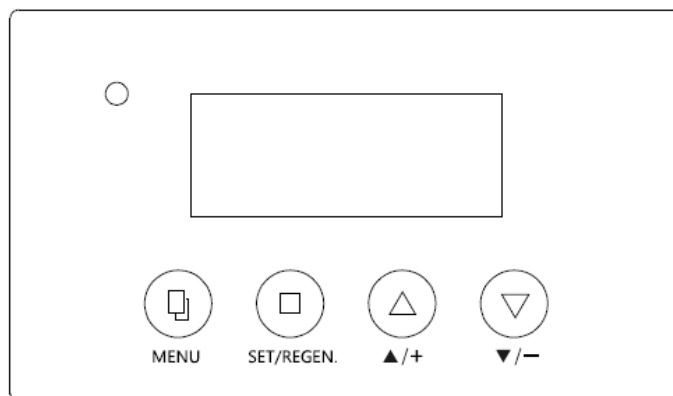

Réglage simple :

Hardness : dureté en PPM (degré français x 10)

Time : réglage de l'heure

Appuyez sur la flèche haut ou bas pour régler l'heure, valider l'heure avec le bouton SET puis régler les minutes et valider avec le bouton SET.

Remain : Forçage calendaire (activer l'option DAYS OVERRIDE) dans la programmation « 1/2 »

Programmation complète (1/2) :

Restez appuyé sur le bouton **MENU** pendant **5 secondes** jusqu'à afficher « System Settings » puis valider avec le bouton **SET**

Réglage de l'heure : réglez le jour / mois et l'année puis valider avec **SET**

Total Capacity : affichage de la capacité totale d'eau traitée

Remain Capacity : capacité restante d'eau à traiter

Resin volum : **08** ou **21** litres

Refill Rate : **0.65** L/M (08 litres et 21 litres)

Regen. Time : **02:00**

Salt Mode : Econ / **STD** / Hcap

Brine Draw : **027** Mins (8 litres) **058** Mins (21 litres)

Purge : **02** Mins (08 litres) **04** Mins (21 litres)

Refill : **03.5** Mins (08 litres) **09.0** Mins (21 litres)

Days Override : **ON** OFF

Salt Alarm : ON **OFF**

Appuyez sur **MENU** pour revenir à l'écran principal

K-NATUR-8 & K-NATUR-21

Programmation complète (2/2) :

Restez appuyé sur les **2 flèches** pendant **5 secondes** pour entrer dans la programmation et valider les choix avec le bouton **SET**

Valve Settings : VLB590 Softener

UNIT : **Metric** ou U.S Gal

Settlement Cycle : ON ou **OFF**

- ✓ Purge Valve
- ✓ Refill Valve

Brine Prefill : ON ou **OFF**

Meter Ration : **1.911** (08 litres et 21 litres)

Salt Efficiency :

E : 050 g/L	685 mg/g
S : 100 g/L	570 mg/g
H : 200 g/L	340 mg/g

Unit : **5x20** (08 litres et 21 litres)

Capa.Factor : **0.77**

Language : English / French