


# TECHNISCHE FICHE

FLECK  
KLEP TWIN SERIE 9500



# TECHNICAL SHEET

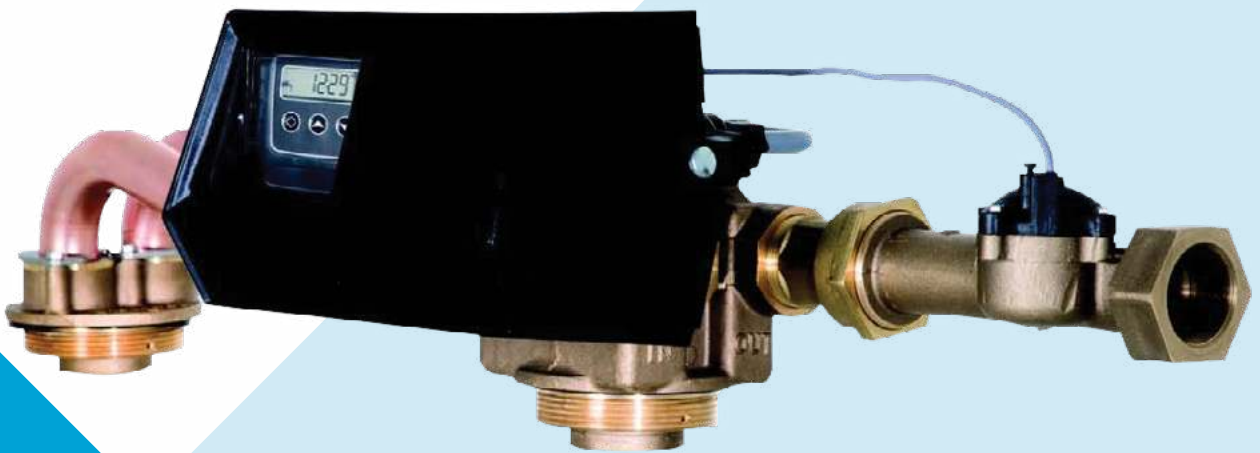

## FLECK KLEP TWIN SERIE 9500

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Voortdurend onthard water, één tank in bedrijf, de andere in regeneratie of stand-by
- Regeneratie met onthard water
- Kleplichaam in brons, met de mogelijkheid voor aanpassing naar heet water tot 65°C
- Instelbare cycli
- Snelle connectie van de tweede tank, apart te bestellen



### KLEPSPECIFICATIES

Materiaal	Brons
Hydrostatische druk	20 bar
Werkdruk druk	1.8 - 8.5 bar
Werktemperatuur	1 - 43 °C
Elektrische voeding	24 V / 50 of 60 Hz
Beschermingsindex	IP 22

Certificatie volgens de Europese regelgeving

2004/108/CE, Electromagnetische compatibiliteit  
2006/95/CE, Laagspanningsdirectief  
D.M. 174/04, Italiaanse drinkwaternorm

### DEBIET (3.5 BAR INGANG - ENKEL DE KLEP)

	<b>1 1/2"</b>
Continu ( $\Delta p = 1$ bar)	8.4 m <sup>3</sup> /h
Peak ( $\Delta p = 1.8$ bar)	11.2 m <sup>3</sup> /h
Cv*	9.8 gpm
Maximum terugspoeling ( $\Delta p = 1.8$ bar)	3.3 m <sup>3</sup> /h

\* Cv: Debiet van enkel de klep in gpm bij 0.07 bar drukval.

### NEERWAARTSE REGENERATIE

	Mechanisch	Elektronisch
Cycli	Instelbaar	Instelbaar
Beschikbare tijd	164 min	199 min voor elke cyclus

## AASLUITINGEN

Ingang / Uitgang	1 1/2" BSP
Stijgbuis	50 mm (DN40)
Afvoerleiding (DLFC)	1" NPT
Pekelaanzuigleiding 1600	3/8"
Pekelaanzuigleiding 1710	1"
Verbinding met tank	4" - 8UN
Hoogte (vanaf bovenkant van de tank)	185 mm
<b>Grootte van de tank (indicatief)</b>	
Water verzachter	6 - 16" (150 - 400 mm)

## METER

	Mechanisch
Nauwkeurigheidsbereik ( $\pm 5\%$ )	5 - 283 Lpm
Capaciteitsbereik - Standaard	2.4 - 40 m <sup>3</sup>
Capaciteitsbereik - Verlengd	12 - 200 m <sup>3</sup>

## REGENERATIE CYCLI


### Down flow

- 1) Terugspoeling (Upflow)
- 2) Aanzuigen pek & Trage spoeling (Down flow)
- 3) Snelle spoeling (Down flow)
- 4) Hervullen pekelbak
- 5) Service

## OPTIES

Elektronisch	ET, SXT
Warm water (alleen monteur)	65°C

## AFMETINGEN

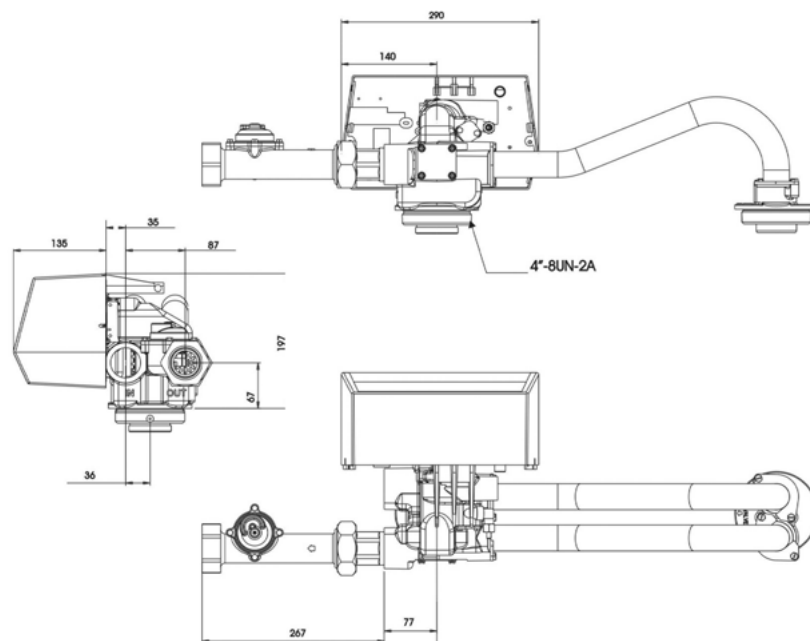

[www.pentairaquaeurope.com](http://www.pentairaquaeurope.com)